HCFF360


柔版印刷机

FLEXOGRAPHIC PRINTING PRESS

花瓣式色组
Petal-style print unit

独立伺服控制
Independent servo control

多功能标签印刷装备
Multi-function label printing press

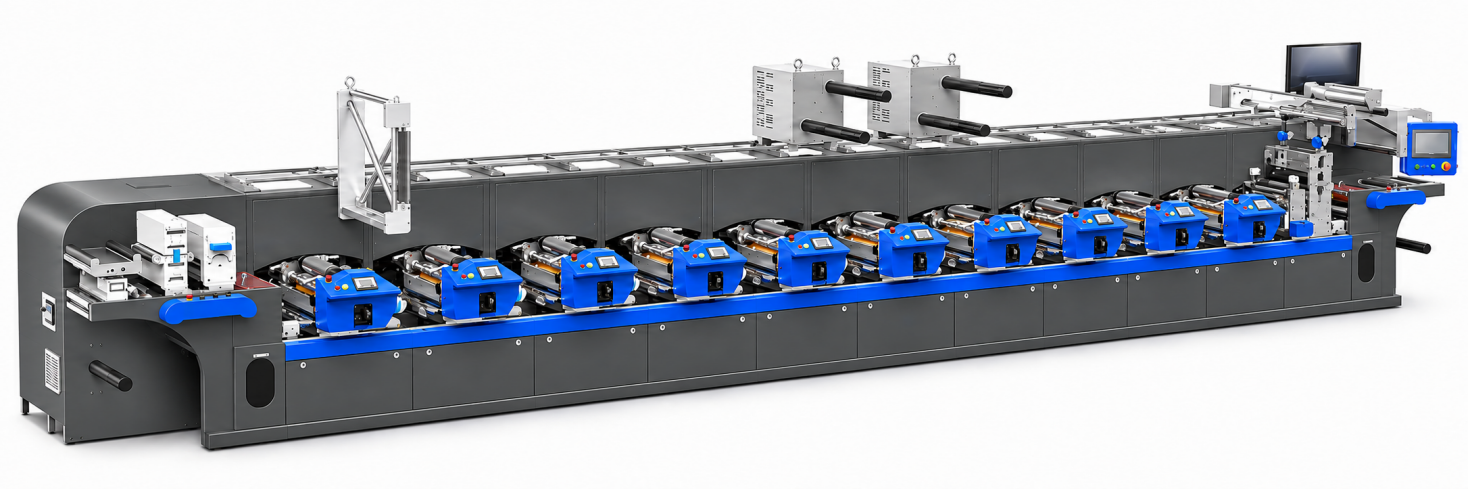

350 mm
最大印刷宽度
Max. printing width

160 m/min
印刷速度
Printing speed

360 mm
最大进纸宽度
Max. web width

独立控制，协同印刷

INDEPENDENT CONTROL. COORDINATED PRINTING.

01 花瓣式色组
Petal-style print unit

网纹辊、底辊、版辊独立伺服控制。
Independent servo control of the anilox, impression and plate rollers.

02 薄膜印刷支持
Film printing support

独立伺服水冷辊，大包角设计。
Independently servo-driven water-cooled roller with a large wrap angle.

03 自动套位
Automatic registration

色组独立电眼，支持高速印刷自动套位。
Individual optical sensors support automatic registration at high speed.

04 铸件机架
Cast frame

整机采用铸件机架，机身结构强度高。
Cast machine frame for high structural strength.

核心单元与功能配置

KEY UNITS & CONFIGURATION


01



花瓣式印刷色组

Petal-style print unit


02

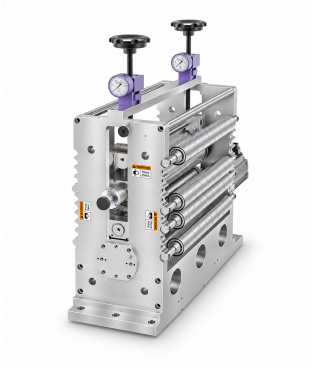

圆刀单元

Rotary cutting unit

03

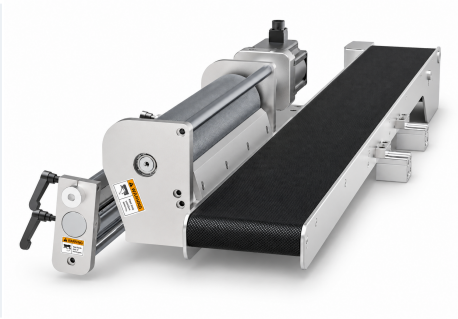

铲废单元（可选）

Waste removal unit (optional)

标配功能 STANDARD FEATURES

除尘 Dust removal	**除静电** Static elimination	**翻转架** Web turning unit	**冷烫** Cold foiling
胶面印刷 Adhesive-side printing	**抓拍** Image capture	**水冷伺服辊** Servo-driven water-cooled roller	**LED或UV任选** Choice of LED or UV curing

可选配置 OPTIONS

不停机收放卷 Non-stop unwinding and rewinding	**数码印刷** Digital printing	**在线品检** Inline quality inspection	**铲废** Waste removal

主要技术参数

TECHNICAL SPECIFICATIONS

型号 Model	**HCFF360**	最大收放卷直径 Max. unwind / rewind diameter	**800 mm**
最大印刷宽度 Max. printing width	**350 mm**	印刷速度 Printing speed	**160 m/min**
最大进纸宽度 Max. web width	**360 mm**	版材厚度 Plate thickness	**1.14 mm**
印刷重复规格 Print repeat specification	**60T - 200T**	双面胶厚度 Mounting tape thickness	**0.38 mm**
适用纸张克重 Paper basis weight	**35 - 350 g/m²**	冷烫膜最大卷径 Max. cold foil roll diameter	**380 mm**
网纹辊规格 Anilox roller specification	**72T**	电源要求 Power supply	**380 V / 50 Hz** 三相 / 3-phase